

Der **erste** wasserführende Kaminofen
mit Holzvergaserbrenntechnik

Preisliste 2019



Profis vertrauen
dem Original



Wasserführende Kaminöfen
& Strahlungsöfen



Vajolet

Kaminofen
wasserführend



**Profis vertrauen
dem Original**

Walltherm®
Vajolet

**EDELSTAHL-
Brennkammer**



Walltherm® Vajolet in
schwarz



Walltherm® Vajolet in
gussgrau



***Info zu
Farbe gussgrau:
Es werden die
Verkleidungsblenden
in gussgrau
geliefert, der
Ofenkörper bleibt
schwarz. (Kaminrohr,
sichtbarer Türbereich)



*Für fällige Garantieleistungen
ist es zwingend, dass die Inbetrieb-
nahme von autorisierten Fach-
personen durchgeführt wurde und,
dass dem Hersteller das Inbetrieb-
nahmeprotokoll zugesendet wurde.



** Um bei einer evtl. Abgasmessung positive Resultate
zu erzielen, müssen die von Wallnöfer angegebenen
Mindestanforderungen an den Kamin, strikt eingehalten
werden, siehe Planungsunterlagen Walltherm Vajolet
und die Wartungen müssen regelmäßig durchgeführt
werden. Die Messung soll in Anwesenheit von
autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.
Die Inbetriebnahme muss von autorisiertem Fachpersonal
durchgeführt worden sein.

Wirkungsgrad:	91%
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Nennleistung:	10 KW bei 2,5 kg Holzauflage
Energieeffizienzklasse:	A+
Wärmeverteilung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub:	13,2 mg/Nm ³
Höhe / Breite / Tiefe:	1373 mm / 531 mm / 635 mm
Volumen Brennkammer	~55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 300 kg (ohne Wasserinhalt)
Wasserinhalt	ca. 80 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	8,8 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 120 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 400 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Zentralheizung**)	erfüllt
BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Norm:	EN13240 / Art. 15a (2015) BVG
Sicherheitsabstände (brennbare Teile): seitlich / hinten / vorne	10 cm / 10 cm / 100 cm
Garantie*:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile) 2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte


Walltherm® Mod. Vajolet

- inklusive **Rücklaufenhebungsgruppe**
mit stromsparender Hocheffizienzpumpe
und einstellbarem Dreiwege-Mischventil
- inklusive **thermischer Ablaufsicherung**
- inklusive **Rauchgasthermometer**
- inklusive **manuellem Entlüfter und Fühlerhülse**
- inklusive **Reinigungsbürste (WT) und Ofenbesteck**
- inklusive **Adapter Ø125 mm für Verbrennungsluft-
anschluss unten od. rückseitig**

Hocheffizienzpumpe der
Energieeffizienzklasse: A

Farbe:
Schwarz:

WT1010S



***Gussgrau:

WT1010A

5.370,00.-

Farbkombinationen für das Ofenmodell: *Vajolet*

C
Product group



weiß
schwarz
weiß



weiß
Edelrost
weiß



Schwarzblech
„Natur“



Aufpreis bei Ofenkauf:

WT0921 125,00.-

Aufpreis
bei Ofenkauf:

**WT0925
185,00.-**

Aufpreis
bei Ofenkauf: **WT0930**

155,00.-



Info Schwarzblech:
Geringfügig können Spuren der
Biegewerkzeuge sichtbar sein!

Black- Edition

Auf Wunsch können die Türen des
Walltherm® Vajolet & Vajolet Basic
für einen Aufpreis in schwarz ausgeführt werden.



Aufpreis Türen
Black Edition:

**WT1200
95,00.-**

Türen
Black Edition
+ Farbkombination
schwarz,
rot, schwarz



Walltherm® Vajolet
schwarz mit
Türen Black Edition



Preise in Euro
ohne MwSt
und Transport.
Druckfehler, technische und
sonstige Änderungen vorbehalten.

Aufpreis für
Farbkombination
schwarz, rot, schwarz:

WT0900 145,00.-

Aufpreis Türen
Black Edition:

WT1200 95,00.-

~ 30% strahlungsreduzierende IR- Keramikgläser



Auf Wunsch montieren wir an beiden Brennraumbtüren IR- Keramikgläser, welche die Wärmeabstrahlung an den Ofentüren um ca. 30% reduzieren, dies wird speziell in kleinen Räumen ca. 20-25 m² empfohlen.

Beim Ofenkauf ist lediglich ein Aufpreis zu bezahlen.



Aufpreis (bei Ofenkauf):

WT0030 86,00.-

Anschlussset aus Wellrohr- schläuchen

Das Anschlussset aus flexiblen Wellrohrschläuchen erleichtert die rückseitige wasserseitige Anbindung an den Ofenwärmetauscher. Die Wellrohrschläuche haben eine Länge von 50 cm*.

*auf Wunsch können auch andere Längen angeboten werden.



WT0260

155,00.-



Info:
Die thermische Ablaufsicherung ist nicht im Lieferumfang. Siehe Lieferumfang Ofen.

Türgriffe links:

Bei den Ofenmodellen **Walltherm® Vajolet** und **Vajolet Basic** ist es möglich die Türgriffe der beiden Brennraumbtüren an der linken Seite anzubringen. Die Türen öffnen sich dann von links nach rechts.

Die Entscheidung muss aber bereits beim Ofenkauf gefällt werden.

Beim Ofenkauf ist lediglich ein Aufpreis zu bezahlen.

Aufpreis (bei Ofenkauf):

WT1100 112,50.-



Transportpreis

für einen Walltherm® Ofen
nach Deutschland (ohne Inseln)



Info: Für andere Länder bitte Angebot anfragen.

TDW0001 190.-

*Transport mit Hebebühne
Auf diese Dienstleistung ist kein Rabatt möglich.

Hebel Anheizklappe links:

Aufpreis bei Ofenkauf:

WT1290 125,00.-



Abdeckung Rückseite

Einteilige
Abdeckung
der kompletten
Ofenrückseite.

schwarz

WT0990S

gussgrau

WT0990A

weiß

WT0990W

75,00.-

Abdeckung wasserseitige Anschlüsse



Separate Abdeckung für den Bereich der wasserseitigen Anschlüsse.

schwarz

WT0991S

gussgrau

WT0991A

weiß


WT0991W

34,00.-

Zubehör:



Bodenschutzplatte in Metall:
für Mod. Vajolet

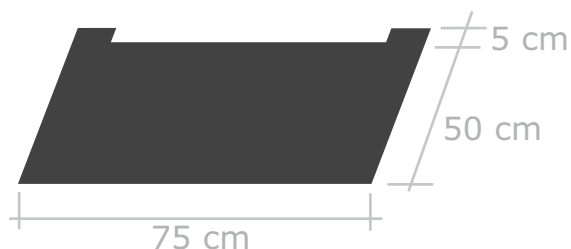

schwarz

WT0192S 97,00.-

gussgrau

Schwarzblech „Natur“

WT0195 109,00.-

WT0192A 97,00.-

Zylinder für
Ofenbesteck:



Info:
Ofenbesteck
nicht im
Lieferumfang.

schwarz

WT0197

87,00.-

Feuchtemessgerät
für Brennholz



WT0300

35,00.-



Product group

Holzständer mit Stauraum
(2 Ablagen)

Holzscheite: Länge max. 35 cm



Schwarz

WT0216S

Gussgrau

WT0216A

367,00.-



Türanschlag kann
rechts oder links
montiert werden.

**Holzständer im
Gitter- Design**



Dieser Holzständer
ist im Gitter-
Design gefertigt
und für die Lagerung
von Holzscheiten
mit einer Länge von 35 cm geeignet.

Schwarz

WT0181S

235,00.-

Gussgrau

WT0181A

235,00.-

Vajolet Basic

Heizeinsatz
wasserführend

Walltherm® Vajolet Basic

**EDELSTAHL-
Brennkammer**



**Profis vertrauen
dem Original**



Wirkungsgrad:	91%
Heizleistung min/max.:	8 - 15 KW
Nennleistung:	10 KW bei 2,5 kg Holzaufgabe
Energieeffizienzklasse:	A+
Wärmeverteilung:	bis zu 80% wasserseitig & 20 % strahlungsseitig
Staub:	13,2 mg/Nm ³
Höhe / Breite / Tiefe:	1364 mm / 517 mm / 628 mm
Volumen Brennkammer	~55 lt
Kaminzug (ohne Gebläse)	12 Pa (max. 20 Pa)
Gewicht	ca. 300 kg (ohne Wasserinhalt)
Wasserinhalt	ca. 80 lt
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
ext. Luftanschluss Rückseite/Unterseite:	Ø 125 mm
Kaminanschluss	Ø 150 mm (innen)
Abgasmassenstrom:	8,8 g/s
Temperatur der Rauchgase:	ca. 120 - 160 °C
Temp. Rauchgase Anheizphase:	ca. 250 - 400 °C
Brennstoff:	naturbelassenes gespaltenes Stückholz max. Länge 35 cm - Restfeuchte <20%
BImSchV Stufe II (Zentralheizung**)	erfüllt
BImSchV Stufe II (Raumheizer)	erfüllt
Norm:	EN13229 / Art. 15a (2015) BVG
Sicherheitsabstände (brennbare Teile): seitlich / hinten / vorne	10 cm / 10 cm / 100 cm

Garantie*:	5 Jahre auf den Ofenkörper (ausschließlich der Verschleißteile)
	2 Jahre auf Armaturen und el. Geräte

i *Für fällige Garantieleistungen ist es zwingend,
dass die Inbetriebnahme von autorisierten
Fachpersonen durchgeführt wurde und, dass
dem Hersteller das Inbetriebnahmeprotokoll
zugewendet wurde.

**Um bei einer Abgasmessung positive Resultate zu
erzielen müssen die von Wallnöfer angegebenen
Mindestanforderungen zum Kamin strikt eingehalten
werden, siehe Planungsunterlagen.



Walltherm® Mod. Vajolet Basic

- inklusive **Rücklaufanhebungsgruppe**
mit stromsparender Hocheffizienzpumpe
und einstellbarem Dreiwege-Mischventil
- inklusive **thermischer Ablaufsicherung**
- inklusive **Rauchgasthermometer**
- inklusive **manuellem Entlüfter und Fühlerhülse**
- inklusive **Reinigungsbürste (WT) und Ofenbesteck**
- inklusive **Adapter Ø125 mm für Verbrennungsluft-
anschluss unten od. rückseitig**



Farbe:
Schwarz:

WT1030S

5.149.-

i **Info: Der Türrahmen muss separat bestellt
werden siehe Folgeseite!**

Zubehör Vajolet Basic:



Türrahmen:



Türrahmen in **Edelstahl**:

WT1800 150.-

Türrahmen in **schwarz**:

WT1810 190.-



Info: Der Abstand des Verkleidungsmaterials (z.B. Schamotte), zum Türrahmen sollte an allen Seiten mindestens 1 cm betragen, damit evtl. Ausdehnungen des Ofens keine negativen Auswirkungen auf die Verkleidung haben.



Tür für Zugang Primärlufthebel

Türrahmen mit Tür für Zugang Primärlufthebel:

Türrahmen in **Edelstahl**
mit Tür Farbe **schwarz**: **WT1900** 215.-

Türrahmen in **Edelstahl**
mit Tür Farbe **weiß**: **WT1920** 215.-

Türrahmen **schwarz**
mit Tür Farbe **schwarz**: **WT1901** 215.-



Verkleidung Firepanel für das Ofenmodell:



Einbaurahmen mit Tür für

80 x 60 cm
Die Tür kann verputzt werden.

WT0455
230,00.-



Die Firepanel sind bemalen, Putz und Ofenfarbe nicht im Lieferumfang!



Beispielfoto Firepanel mit Steinabdeckung

Verlängerung Hebel Anheizklappe (rechts):

Durch Ziehen des Hebels öffnet man die Anheizklappe.



WT0011-V 149,00.-

Set Firepanel mit Metallteilen in Farbe:

schwarz **WT0950S**

gussgrau **WT0950A**

weiß **WT0950W**

925,00.-

Preise in Euro ohne MwSt und Transport.
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

Regelung WAL03

D
Product group



für alle wasserführenden Walltherm® Modelle
und zusätzlicher thermischer Solaranlage



Die Regelung wird neben dem Walltherm® **im Wohnraum** montiert damit alle Funktionen genutzt werden können.

Digitale Temperaturdifferenzregelung geeignet für *Walltherm* und *Solaranlage* mit *akustischer Alarmfunktion* bei zu hoher Abgastemperatur am Walltherm® mit Ansteuerung einer el. Verbrennungsluftklappe um hohe Wärmeverluste zu verhindern

mit einstellbarer Kühlfunktion / Urlaubsfunktion (Solaranlage)

mit 3 Stk. Fühlern PT 1000

(Speicher unten und oben und Ofenföhler, der Föhler für das Solarfeld ist separat zu erwerben)


mit 1 Stk. Föhler für Rauchgas

WT0055

315,00.-


Anlagenkombinationen:

A) nur Walltherm®




Temp. Differenzregelung Ofen + Alarmfunktion

B) nur Solaranlage

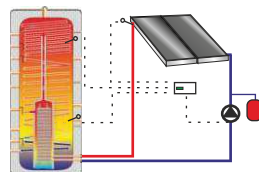

Temp. Differenzregelung Solar

C) Walltherm + Solaranlage

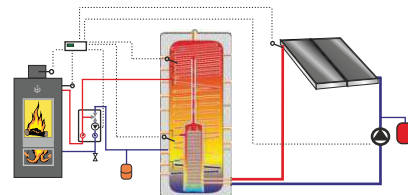

Temp. Differenzregelung Ofen mit Alarmfunktion und Temp. Differenzregelung Solar

Verbrennungsluftklappe

elektrisch gesteuert



Die el. Verbrennungsluftklappe wird von der Steuerung WAL03 oder WAL Touch angesteuert. Sie schließt automatisch nach dem Abbrand des Ofens, um das Auskühlen des Ofens zu verhindern. Außerdem ist sie eine Sicherheitseinrichtung, welche den Abbrand im Störfall (z.B. Stromausfall) unterbricht.

Zuluftklappe

mit federgeführtem Stellmotor stromlos geschlossen.



Ø 125 mm

WT0113

215.-

Ø 150 mm

WT0115

239.-

Aluflexrohr 3 m:



Ø 125 mm



Das Aluflexrohr muss bauseits gedämmt werden.

WT0325

65,00.-


Zuluftklappe mit Flansch

Ø 125 mm für die Montage unterhalb des Walltherm® Kaminofens.



WT0113-D

239,00.-

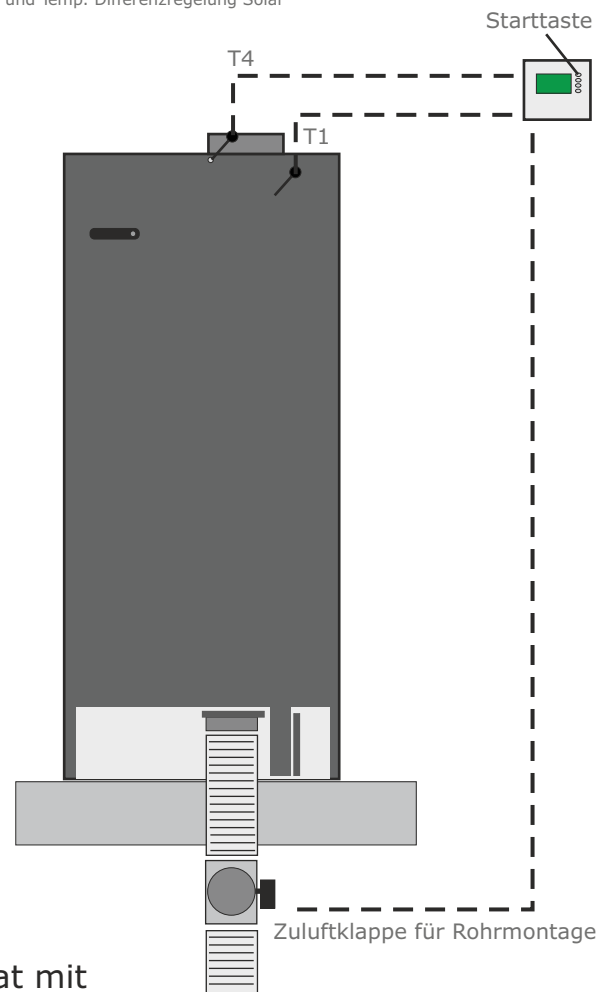

Zuluftklappe für Rohrmontage

Thermostat mit 2000 mm Kapillarf.



Alternative für den Pumpenstart beim Walltherm® Vajolet / Vajolet Basic

(0 - 90°C)

WT0025-K

43,00.-



Thermostat


(0 - 90°C)



WT0025

43,00.-

Zuluftklappe mit Flansch

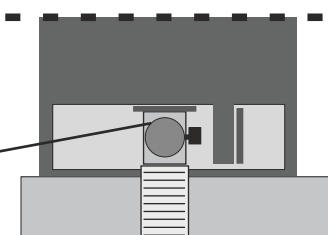

Preise in Euro ohne MwSt und Transport.
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

WAL Touch - Die Heizungssteuerung

Programmierung & Support
direkt von Wallnöfer

E
Product group



Die Wal Touch regelt:

- den wasserführenden Walltherm® Ofens mit Alarmfunktion (Signalton bei zu hoher Abgastemperatur) mit Verbrennungsluftklappenfunktion (Verhinderung der Auskühlung nach dem Abbrand)
- eine thermische Solaranlage mit Kühlfunktion (Überhitzungsschutz im Sommer/Urlaub) mit Intervallfunktion (20 Minuten Start - Stop) mit Möglichkeit der Ansteuerung einer modulierenden PWM - Pumpe
- zwei geregelte Heizkreise (witterungsgeführt) (mit Wochenprogramm, Verriegelungsfunktion falls nicht genügend Temperatur verfügbar ist und Maximaltemperaturbegrenzung)
- mit intelligenter Thermostatsfunktion TH1 für die Zusatzheizung mit Wochenprogramm, Blockierfunktion erweiterbar um weitere TH- Funktionen
- Warmwasser- Zirkulationspumpe mit Wochenprogramm
- Rauchgasventilator (bei kurzen Kaminen unter 4,5 m empfohlen)



Touch
Bedieneinheit
Wohnzimmer

Bus-
kabel




Steuerungszentrale
Heizraum

WT0500 775.-



Fühler müssen nach Bedarf optional bestellt werden! Buskabel nicht im Lieferumfang.

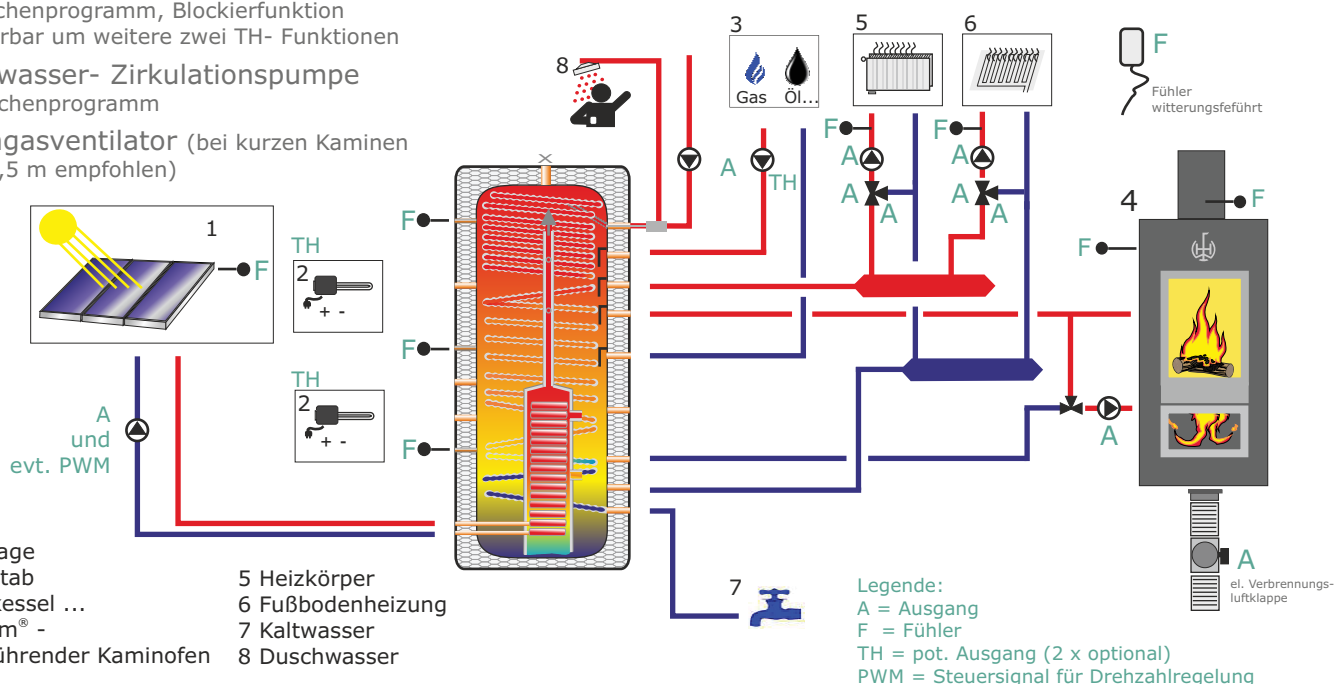

NEU

Schnittstelle CMI

für Visualisierung
in der **App** (Android & IOS) oder
im **Webbrowser** & Fernwartung



CMI Schnittstelle

WT0505

245,00.-

Zubehör WAL Touch:

Witterungsgeführter
Sensor (Außenfühler)



WT0510

23,50.-

Rauchgasfühler
bis 500 °C



WT0054

51,00.-

Fühler PT 1000



SW0283

22,00.-

Heizkreis- Pumpenstation

mit Mischer (geregelt)



Heizkreis-Pumpengruppe
mit HE- Pumpe
und elektrisch geregeltem
Mischventil.

SW1260

490.-

Hilfsrelais potentialfrei für zwei
zusätzliche Thermostatsfunktionen



Die Thermostatsfunktionen können zur
Speicherbeladung als auch zur
Speicherentladung genutzt werden.

WT0520

38,50.-

Überspannungs-
schutz Fühler
(Blitz)



SW0601

24,00.-



Diese Heizkreisgruppe ist
passend für die
WAL Touch Regelung.


Preise in Euro ohne MwSt und Transport.
Druckfehler, technische und sonstige Änderungen vorbehalten.

Kaminrohre Walltherm®:

D
Product group



Info: An allen Walltherm® Modellen ist der Kaminanschluss als Muffe (weiblich) ausgeführt!



Kaminrohr schwarz Senotherm $\varnothing 150$ L=250mm (= 200 mm)
Kaminrohr grau Senotherm $\varnothing 150$ L=250mm (= 200 mm)

WT0230 19,50.-
WT0231 23,00.-

Kaminrohr schwarz Senotherm $\varnothing 150$ L=500mm (=450 mm)
Kaminrohr grau Senotherm $\varnothing 150$ L=500mm (= 450 mm)

WT0232 27,50.-
WT0233 32,50.-

Kaminrohr schwarz Senotherm $\varnothing 150$ L=750mm (=700 mm)
Kaminrohr grau Senotherm $\varnothing 150$ L=750mm (= 700 mm)

WT0234 35,00.-
WT0235 43,00.-

Kaminrohr schwarz Senotherm $\varnothing 150$ L=1000mm (= 950 mm)
Kaminrohr grau Senotherm $\varnothing 150$ L=1000mm (=950 mm)

WT0236 41,50.-
WT0237 48,00.-

Kaminrohr **mit Inspektionsöffnung** schwarz $\varnothing 150$ L=750mm (=700 mm)
Kaminrohr **mit Inspektionsöffnung** grau $\varnothing 150$ L=750mm (=700 mm)

WT0234-I 75,00.-
WT0235-I 85,00.-

Kaminrohr **mit Inspektionsöffnung** schwarz $\varnothing 150$ L=1000mm (=950 mm)
Kaminrohr **mit Inspektionsöffnung** grau $\varnothing 150$ L=1000mm (=950 mm)

WT0236-I 88,00.-
WT0237-I 100,00.-

Teleskopisches Kaminrohr schwarz $\varnothing 150$ L= 500 mm
Teleskopisches Kaminrohr grau $\varnothing 150$ mm L=500 mm

WT0232-TELE 61,50.-
WT0233-TELE 67,50.-

Kaminbogen 90° mit Inspektionsdeckel schwarz Senotherm $\varnothing 150$
Kaminbogen 90° mit Inspektionsdeckel grau Senotherm $\varnothing 150$

WT0238 48,00.-
WT0239 56,00.-

Kaminbogen 45° mit Inspektionsdeckel schwarz Senotherm $\varnothing 150$
Kaminbogen 45° mit Inspektionsdeckel grau Senotherm $\varnothing 150$

WT0240 45,50.-
WT0241 53,00.-

Ersatzdichtung
Inspektions-
deckel

WT0255
7,00.-

H 150 mm
 $\varnothing A$ 250 mm

Kaminrohrmuffe zum Einmauern schwarz Senotherm $\varnothing 150$ L=150mm
Kaminrohrmuffe zum Einmauern grau Senotherm $\varnothing 150$ L=150mm

WT0242 39,00.-
WT0243 43,00.-

Kaminrohrstück Doppelnippel schwarz Senotherm $\varnothing 150$
Kaminrohrstück Doppelnippel grau Senotherm $\varnothing 150$

WT0244 20,00.-
WT0245 22,50.-

Drosselklappe schwarz Senotherm $\varnothing 150$ zum Nachrüsten
Drosselklappe grau Senotherm $\varnothing 150$ zum Nachrüsten

WT0246 20,50.-
WT0247 23,50.-

Rosette schwarz Senotherm $\varnothing 150$
Rosette grau Senotherm $\varnothing 150$

WT0248 14,50.-
WT0249 16,00.-



Rosette in Ellipsenform schwarz Senotherm $\varnothing 150$
Rosette in Ellipsenform grau Senotherm $\varnothing 150$

WT0250 23,00.-
WT0251 25,00.-

H 222 mm
 $\varnothing A$ 300 mm

Deckenteil mit Tele- Muffe schwarz Senotherm $\varnothing 150$ mm
Deckenteil mit Tele- Muffe grau Senotherm $\varnothing 150$ mm

WT0242-TELE 87,50.-
WT0243-TELE 91,50.-

H 176 mm

Wandteil mit Tele- Muffe schwarz Senotherm $\varnothing 150$ mm

WT0254-TELE 75,00.-